

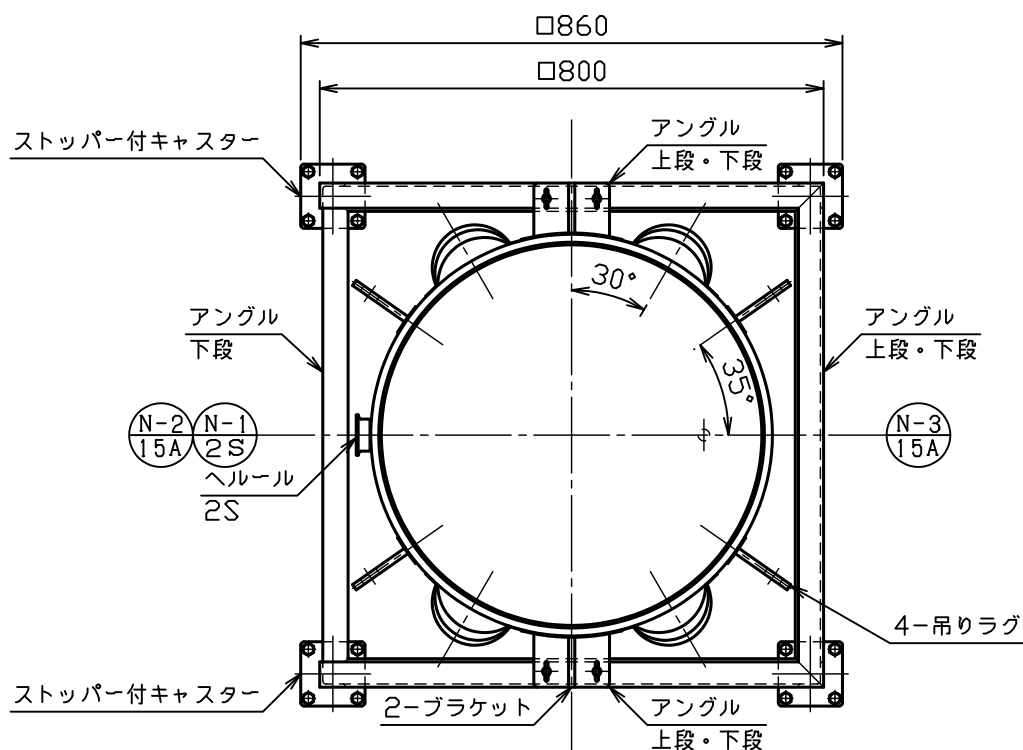



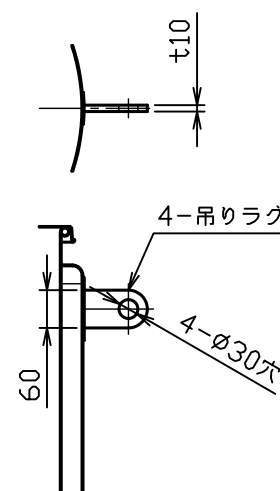

蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 4

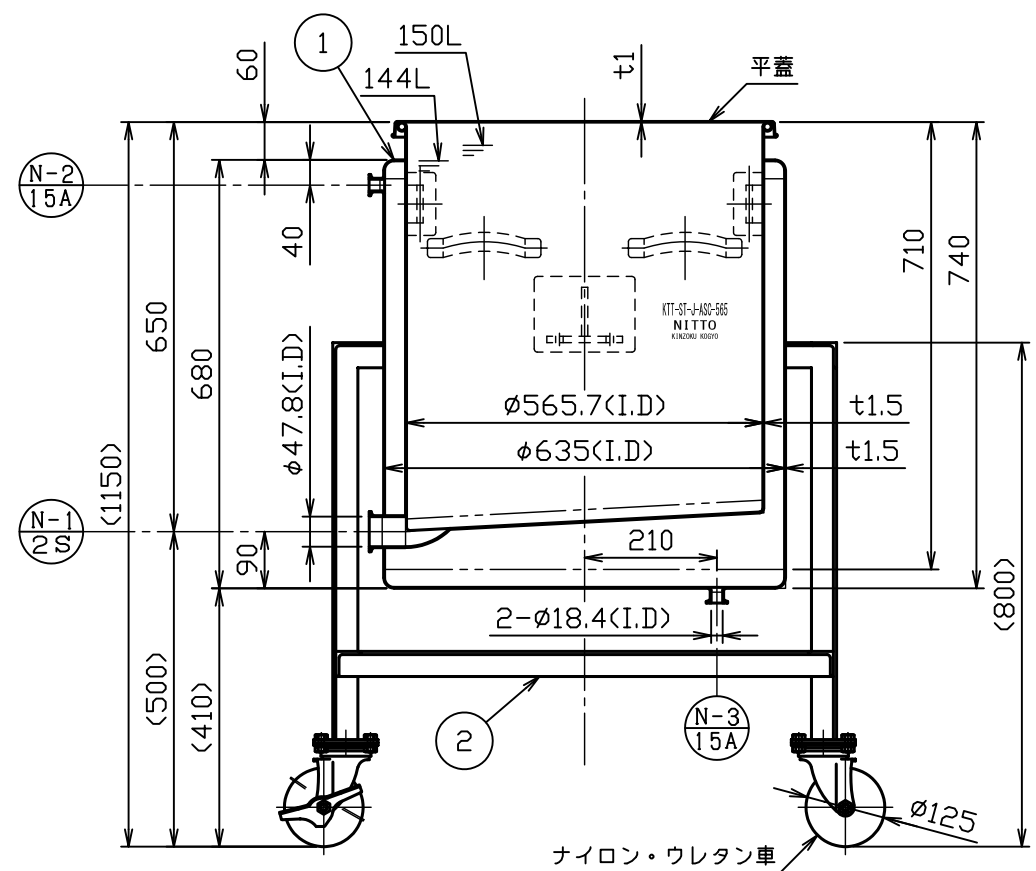

注記

内外面#320バフ研磨
 ただし、架台は酸洗
 容量 150L
 ジャケット全容量 約69L
 重量 約74kg
 (容器約42kg、架台約32kg)
 許容荷重は製品重量を含み489kg
 ジャケットは、加減圧不可

△				名	片テーパ型ジャケット汎用容器 架台付	⊕
△				称	KTT-ST-J-ASC-565 (平蓋付)	⊕
△				図	番	HP-1-2-0038448-△
No.	変	更	番	号	氏	名
					日	付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値					尺	度
					1:12	1:4
					参	考
					得	意
					先	名
					規	格
製	図	設	計	検	図	承
氏	名	黒	木	高	橋	中
日	付	H30.3.30	H30.3.24	中	山	山
						日
						東
						金
						属
						工
						業
						株
						式
						有
						限
						公
						司