


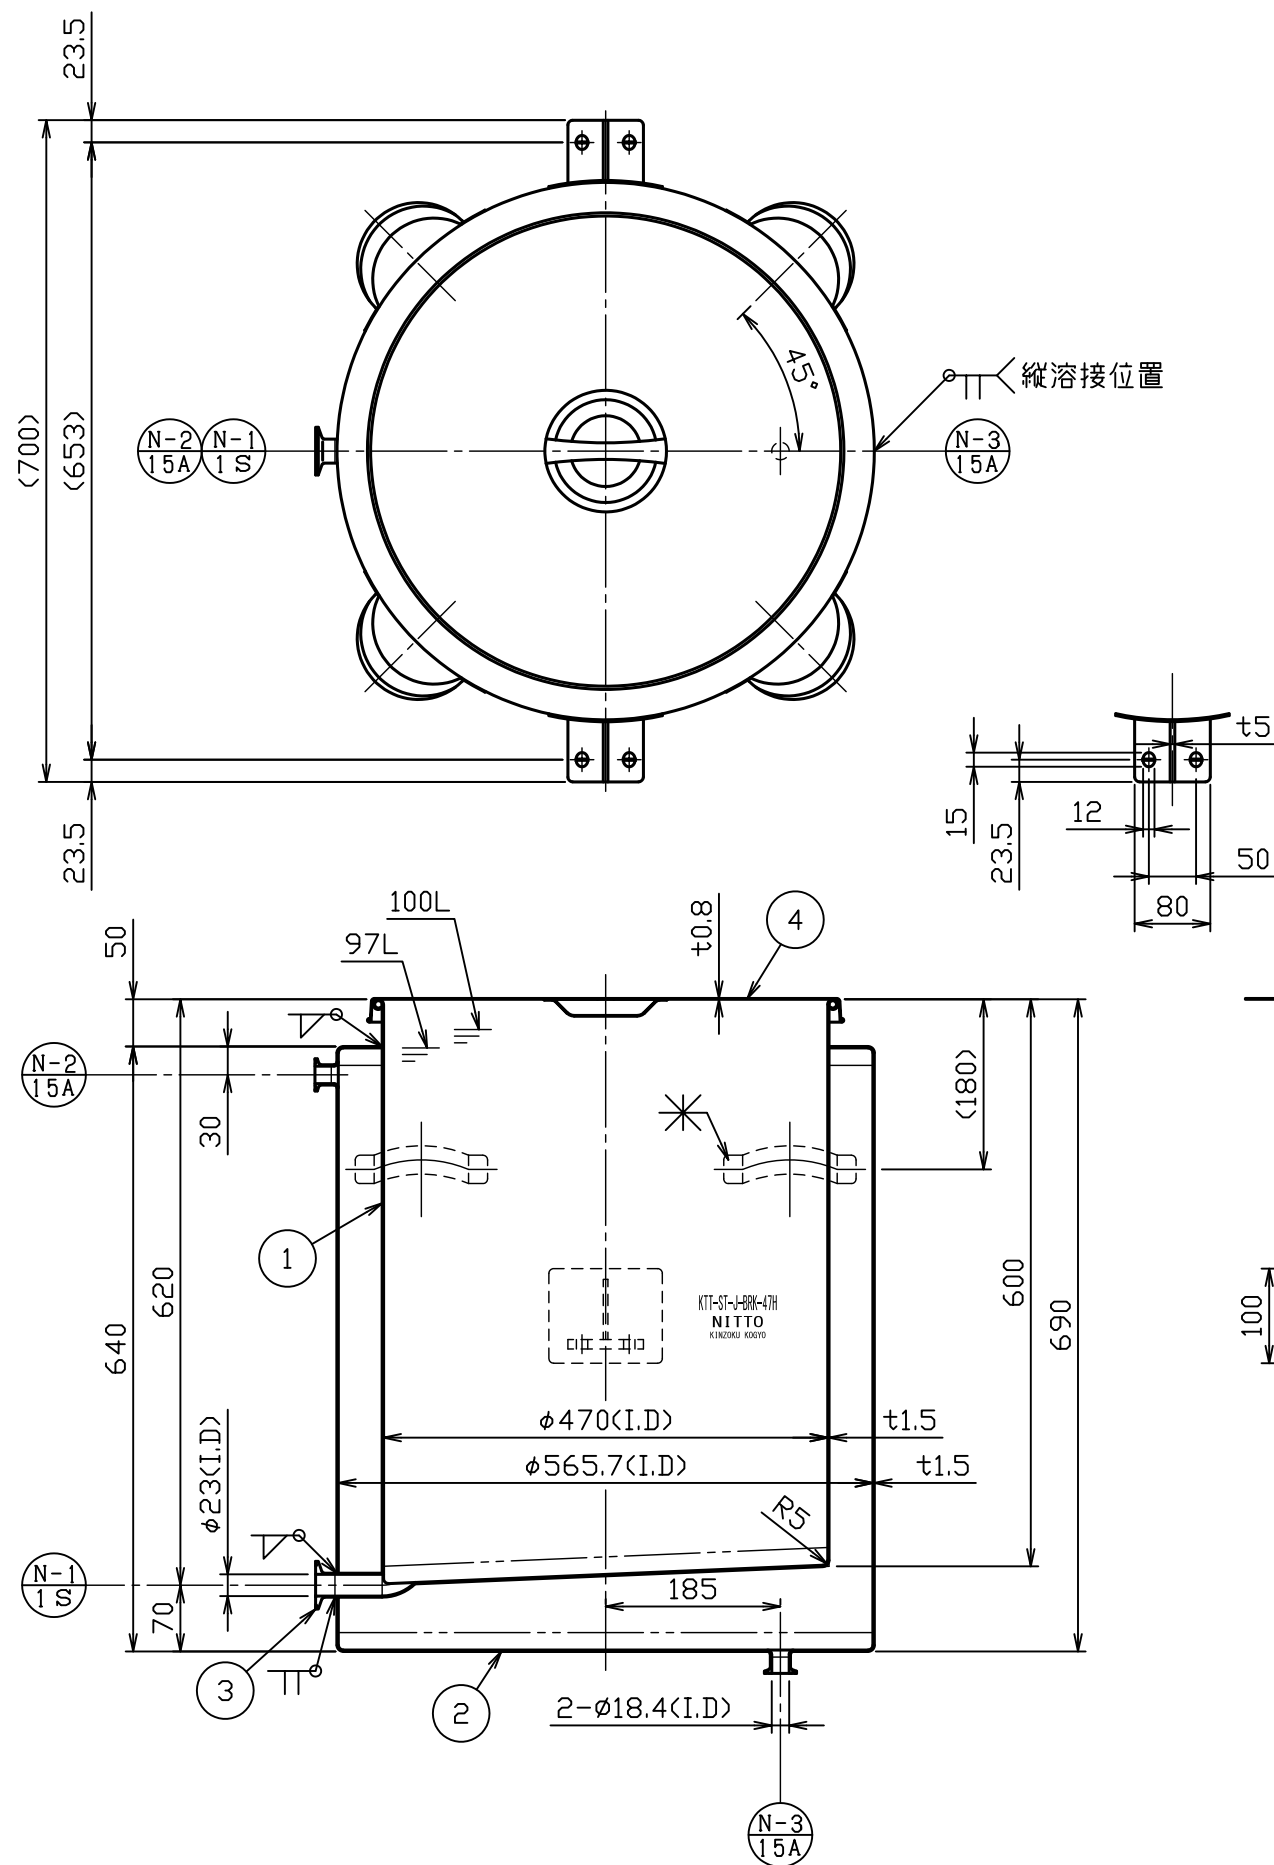

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028402)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0038478)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)
5	当板	SUS304	2	t2.0×100×120
6	ブラケット	SUS304	2	t10(44-1-1-0037081)
7	補強板	SUS304	2	t5.0(44-1-1-0037086)

注記
内外面#320バフ研磨
容量 100L
ジャケット全容量 約62L
重量 約32kg
ジャケットは、加減圧不可

△3				名	ジャケット容器(BRK)	図	HP-1-2-0038461	△
△2				称	KTT-ST-J-ASC-47H(ストック蓋付)	番		
△1				図		番		
No.	変更番号	氏名	日付	尺	度	1:8	参考図	34-1-2-0038447
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				得意先名	規格			
製図				設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名				黒木	高橋	中山(し)	中山(し)	
日付				H30.3.30	H30.3.24			