

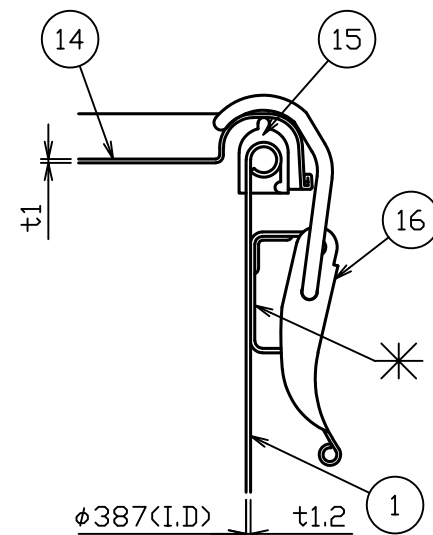


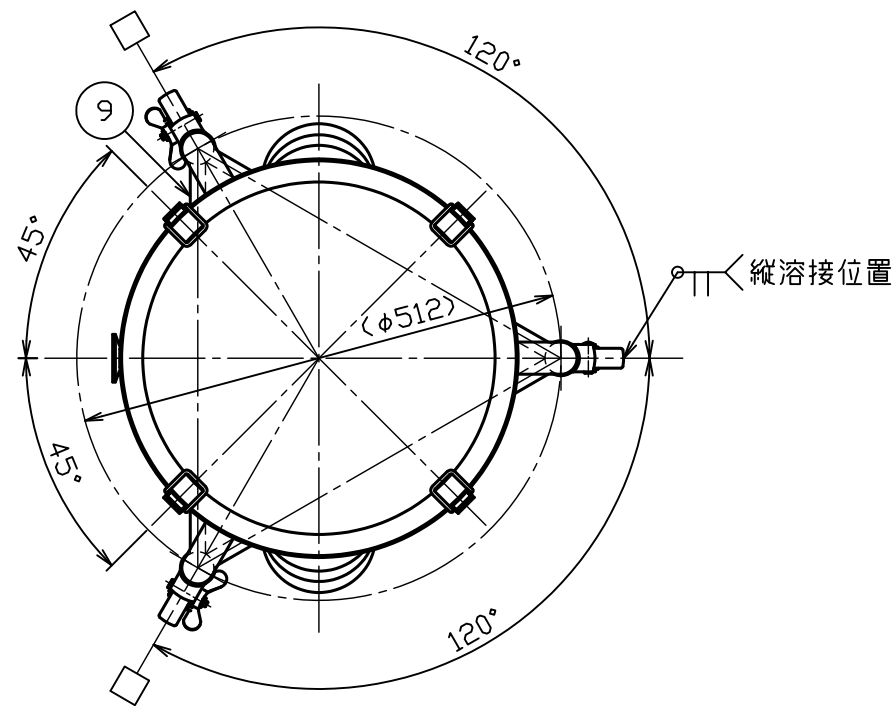

A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板 (A)	SUS304	1	t 1.2
2	胴板 (B)	SUS304	1	t1.2 (34-1-1-0039858)
3	底板	SUS304	1	t 1.2
4	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5 (トーステ)
5	把手 (中)	SUS304	2	規格
6	当板	SUS304	3	t 1.5 × □ 80
7	ネック付エルボ	SUS304	3	φ 34 × t 2.0
8	化粧パイプ (A)	SUS304	3	φ 34 × t 1.5 - L 359
9	化粧パイプ (B)	SUS304	1	φ 16 × t 1.2 - L 414
10	化粧パイプ (C)	SUS304	2	φ 16 × t 1.2 - L 414
11	キャスター取付座	SUS304	3	M12 (44-1-1-0000044)
12	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75 (ハンマー)
13	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75 (ハンマー)
14	密閉蓋	SUS304	1	39用 (t 1.0)
15	A型パッキン	シリコンゴム	1	39用
16	キャッチクリップ	SUS304	4	規格

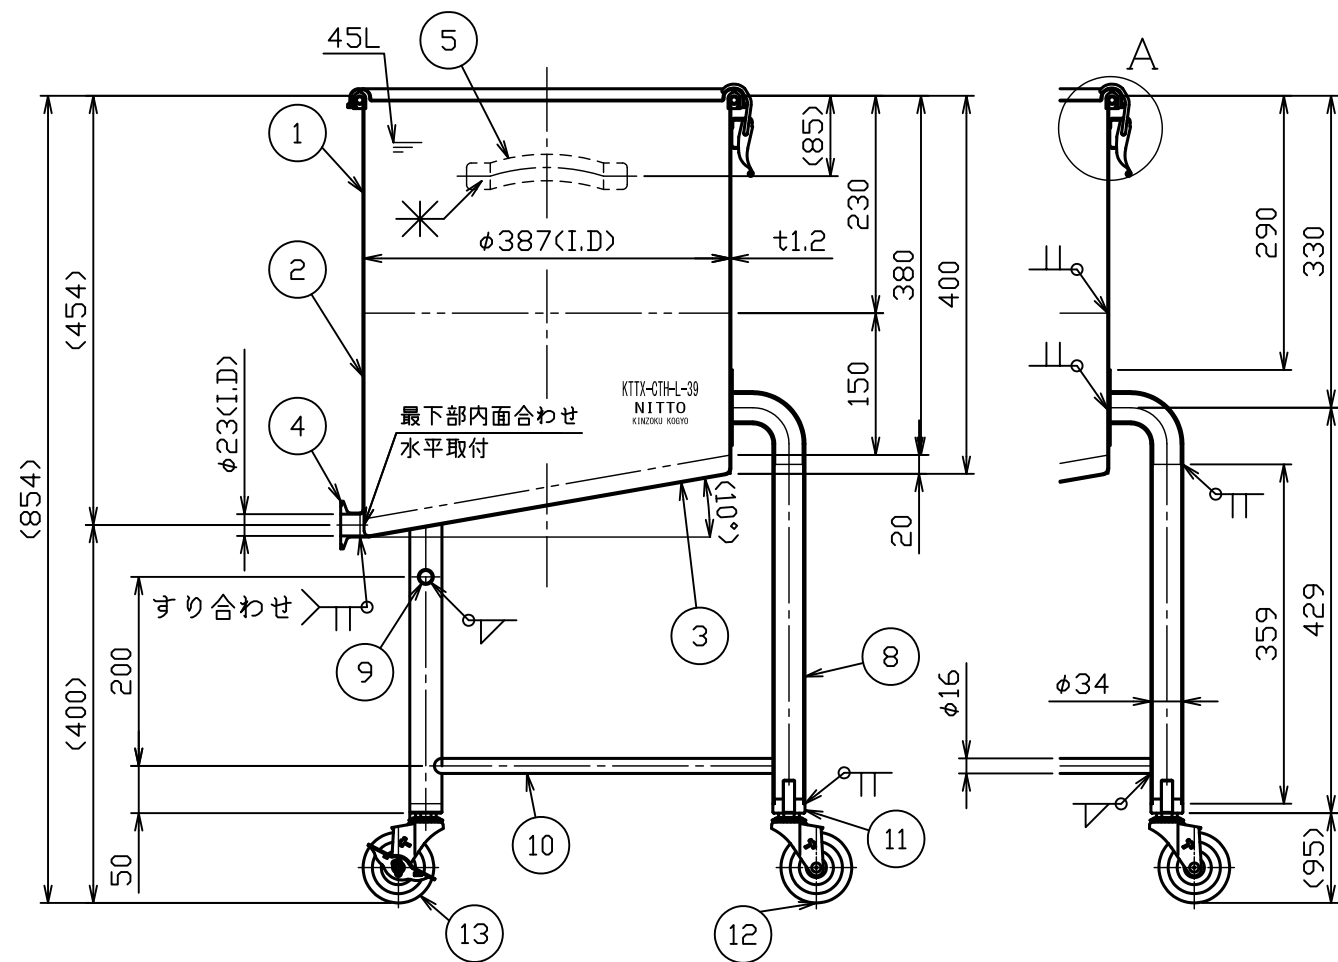

注記

内外面 # 320 バフ研磨
 容量 45 L
 重量 約 13 kg
 許容荷重は製品重量を含み 122 kg
 キャスター金具はステンレス製
 □ 方向ストッパー付キャスター取付
 ヘルールは水平に取り付けること

△				名	片テーパ型急傾斜密閉容器 脚付 クリップ式					
△				称	KTTX-CTH-L-39 (A型パッキン)					
△				図番	HP-1-2-0039868-					
No.	変	更	番	号	氏	名	日	付		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								尺 度	1 : 8 1 : 2	
								参考図	得意先名	規格
	製	図	設	計	検	図	承	認	日東金属工業株式会社	
氏	名	前澤	前澤	青木	青木					
日	付	2020.6.24	2020.6.24							