

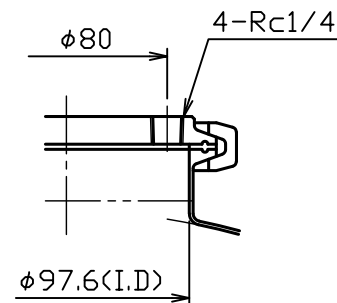
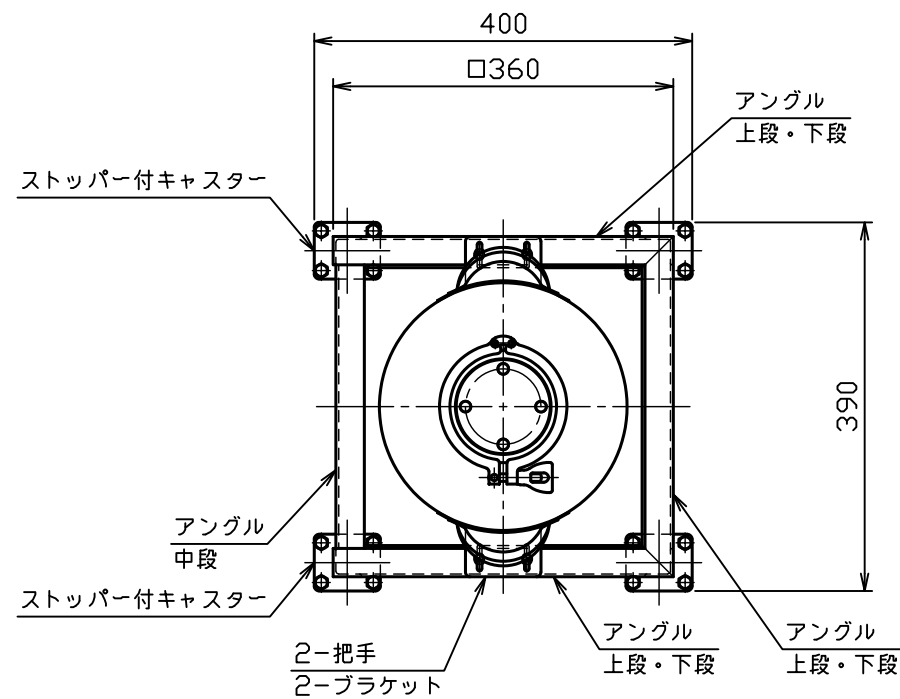


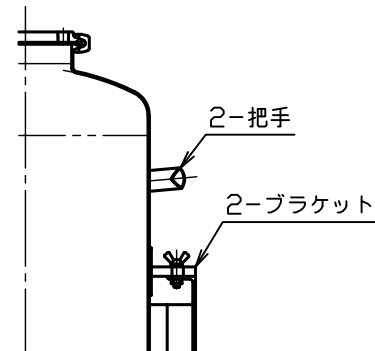

A部詳細図 S = 1 : 3

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0038555)
2	架台	加圧容器	1	34-1-2-0038585

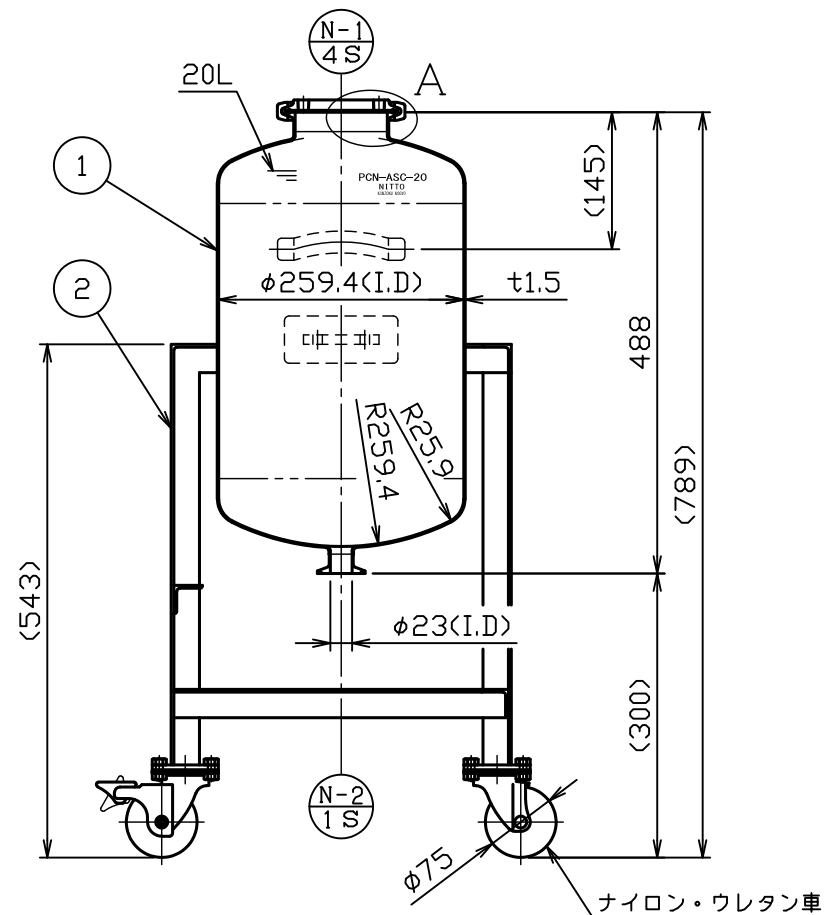

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 21.2L

注記

内外面#320バフ研磨
ただし、架台は電解研磨
重量 約15kg
(容器約7.2kg、架台約7.7kg)
許容荷重は製品重量を含み259kg

△				名称	加圧容器 架台付	⊕
△				名称	PCN-ASC-20	⊕
△				図番	HP-1-2-0038550	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	高橋	高橋	黒木	黒木		
日付	H30.5.31	H30.5.31				