
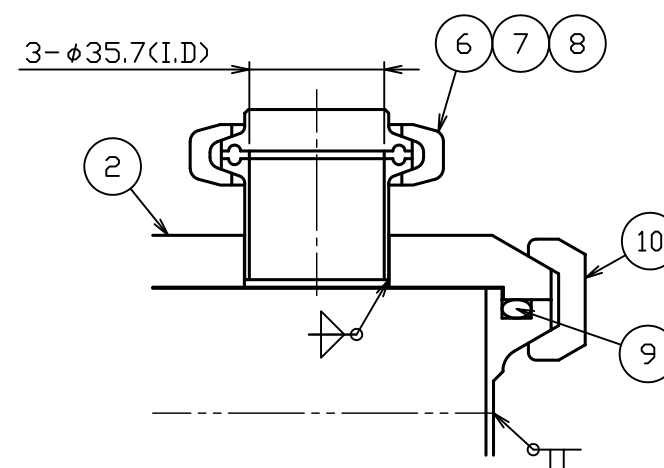


¹

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準（0）とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 34.0 L



注記
内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)

△						名称 ヘルールオープン加圧容器 PCN-F-30			
△						図番 HP-1-2-0028732-1			
①		No. 15506		新田		H27.1.19			
No.		変更番号		氏名		日付			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値									
		製図		設計		検図		承認	
氏名		岸		岸		岸		岸	
日付		H22.1.27		H22.1.27		岸		岸	