



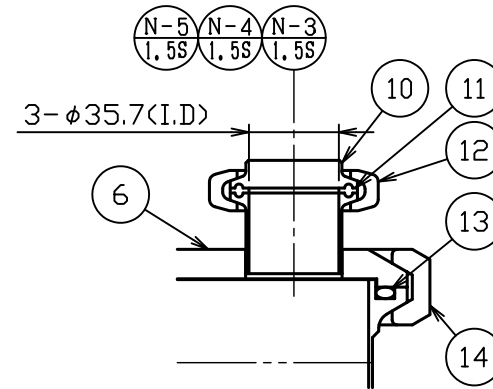

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions: 12, 19, 10, 50, 80.

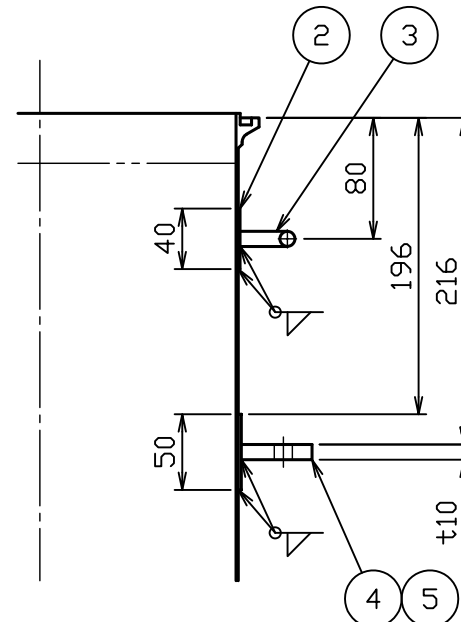

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 22.4 L

注記
内外面 井 320 バフ研磨
重量 約 21 kg

③				名称	容器 (BRK)		
②				名称	PCN-F-ASC-20		
①				図番	HP-1-2-0038565-①		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 5 1 : 3		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	34-1-2-0038560	得意先名	規格
氏 名	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社		
高 橋	高 橋	黒 木	黒 木				
日 付	H30.5.31	H30.5.31					