
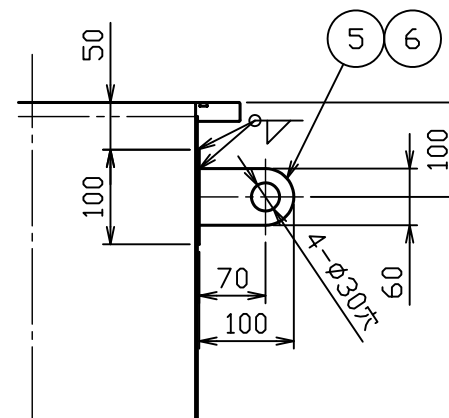
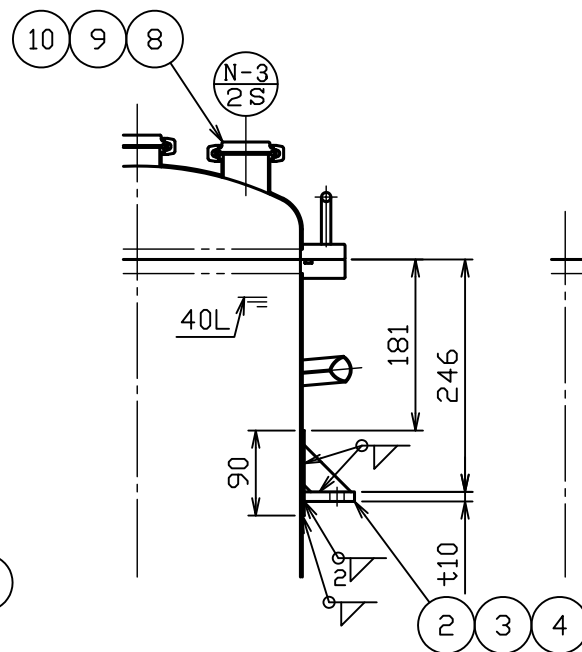



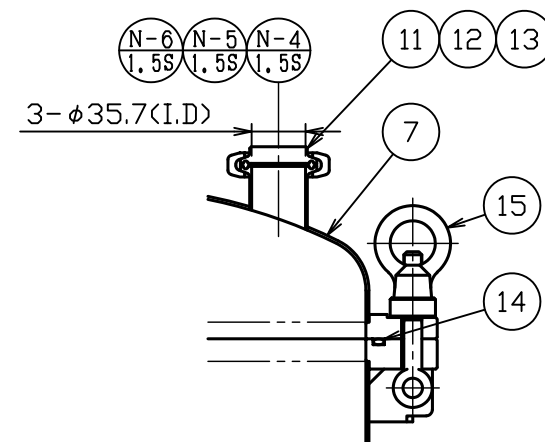

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 51.0L

注記
内外面#320バフ研磨
重量 約37kg

③						名称		容器 (BRK)			
②						図番		PCN-O-ASC-40			
①		No. 20516		耀谷		2020.4.2		HP-1-2-0038575-			
No.		変更番号		氏名		日付		尺度		1:8 1:5	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図		34-1-2-0038571	
		製図		設計		検図		承認		得意先名	
氏名		高橋		高橋		青木		青木		規格	
日付		H30.5.31		H30.5.31		青木		青木		日東金属工業株式会社	