



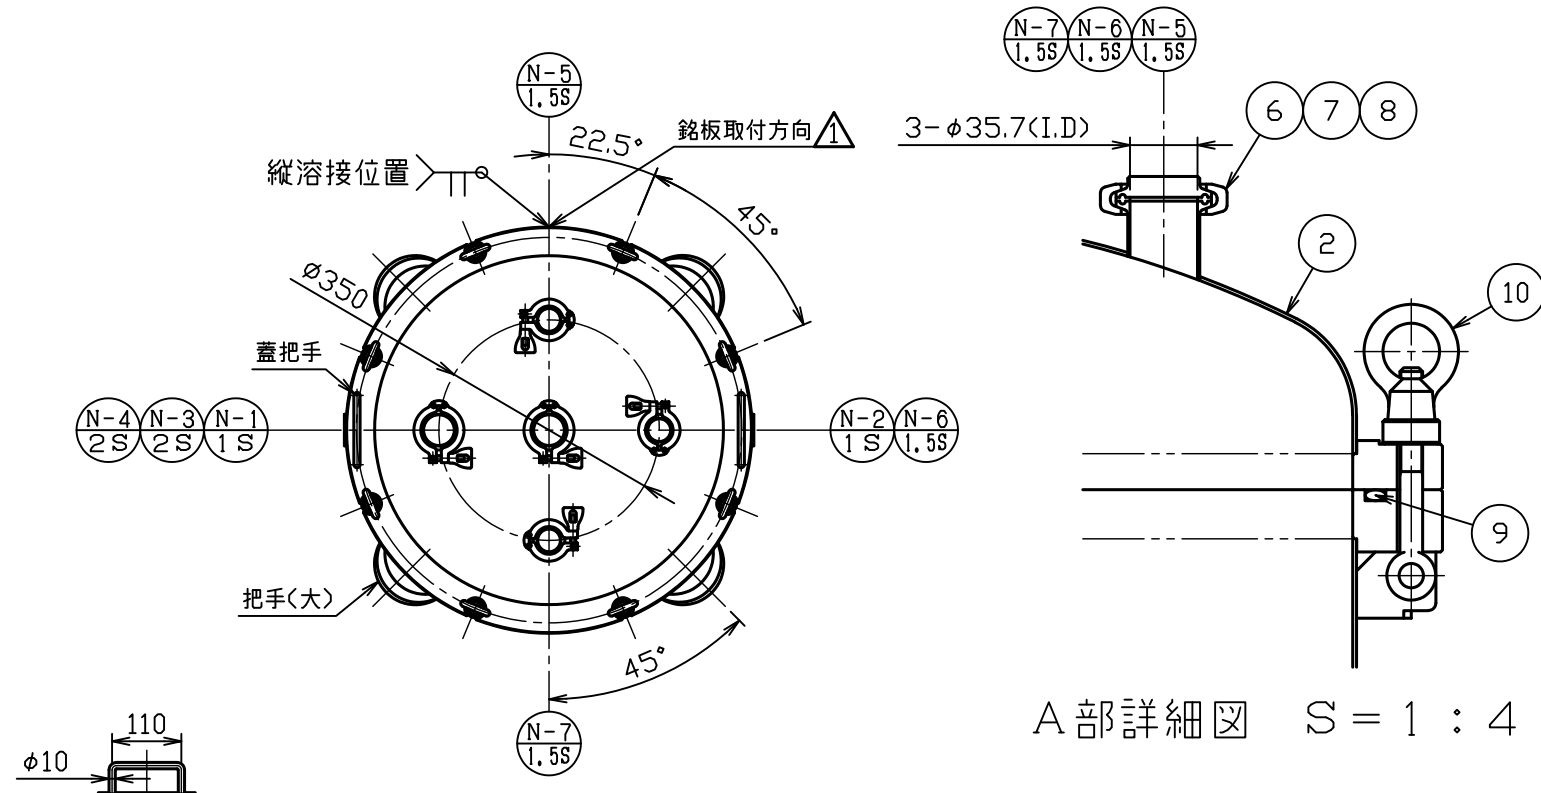


A部詳細図 S = 1 : 4

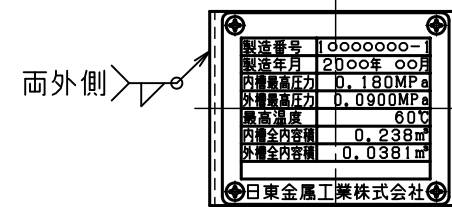

銘板詳細図 S = 1 : 3

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	内容液沸点未満
本体全容量	約 238.1 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.09MPa
ジャケット減圧	—
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 38.1 L
大気圧を基準 (0) とした差圧である	

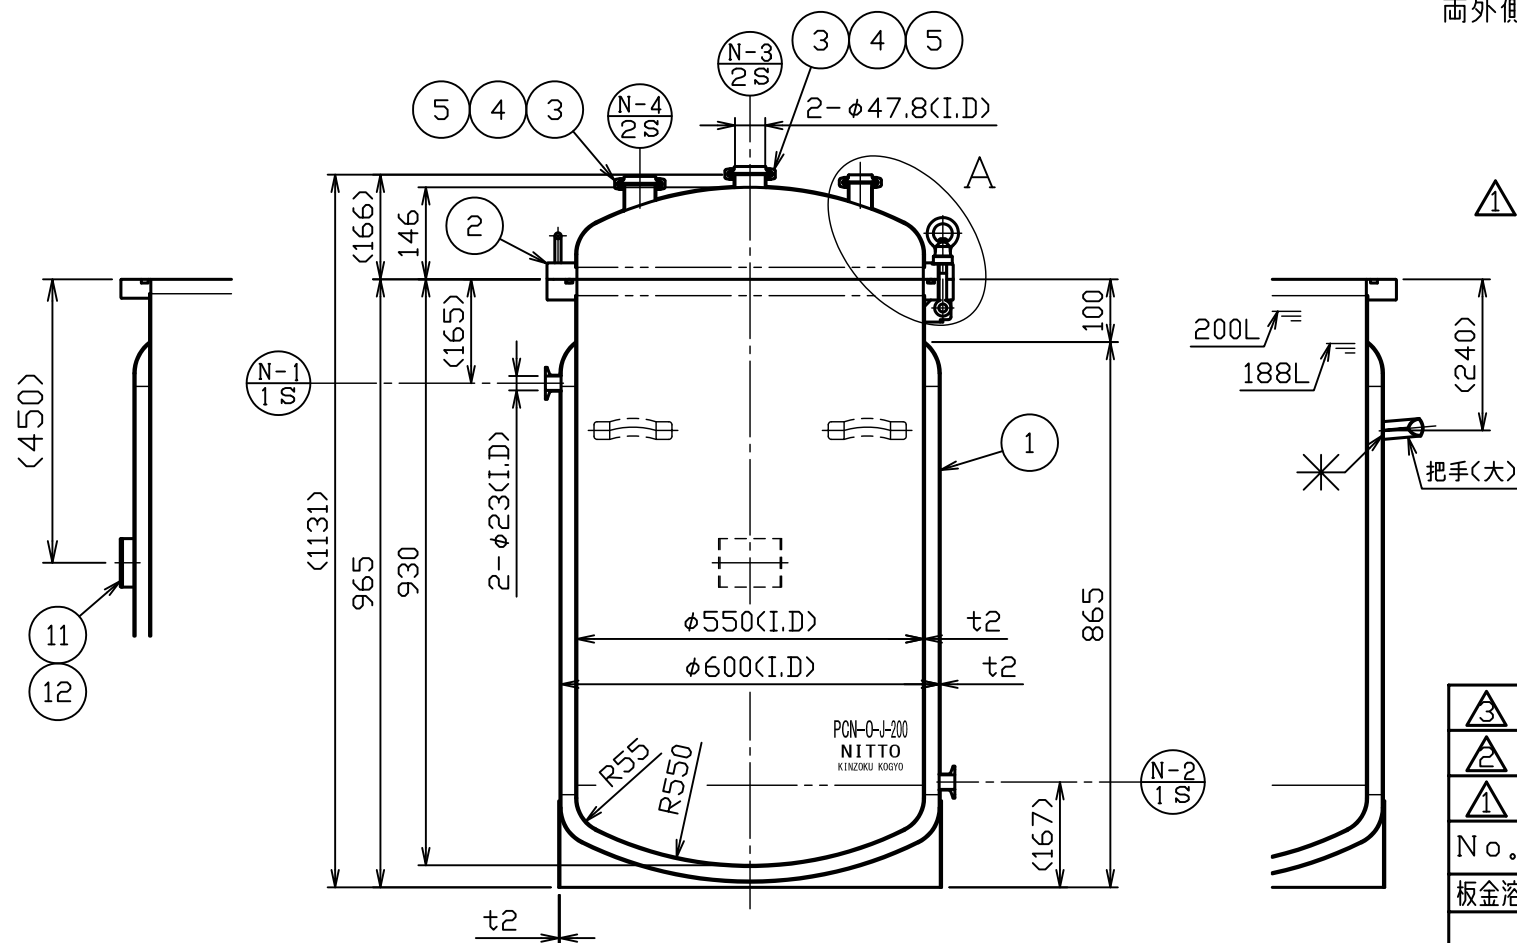

注記

内外面#320バフ研磨
(底板外面・袴内面研磨無し)
袴溶接45°毎8ヶ所 長さ30mm

△				名称	ジャケット型フランジオープン加圧容器		
△				図番	PCN-O-J-200		
△	No. 21556	堀井	2021.8.27	図番	HP-1-2-0028929-1		
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:12	1:4	1:3
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認			
氏名	岸	岸	小野寺	小野寺			
日付	H22.3.12	H22.3.12					

日東金属工業株式会社