

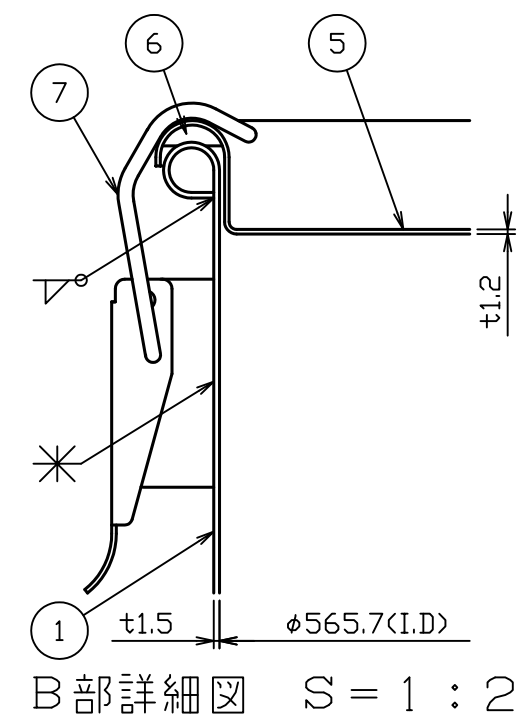
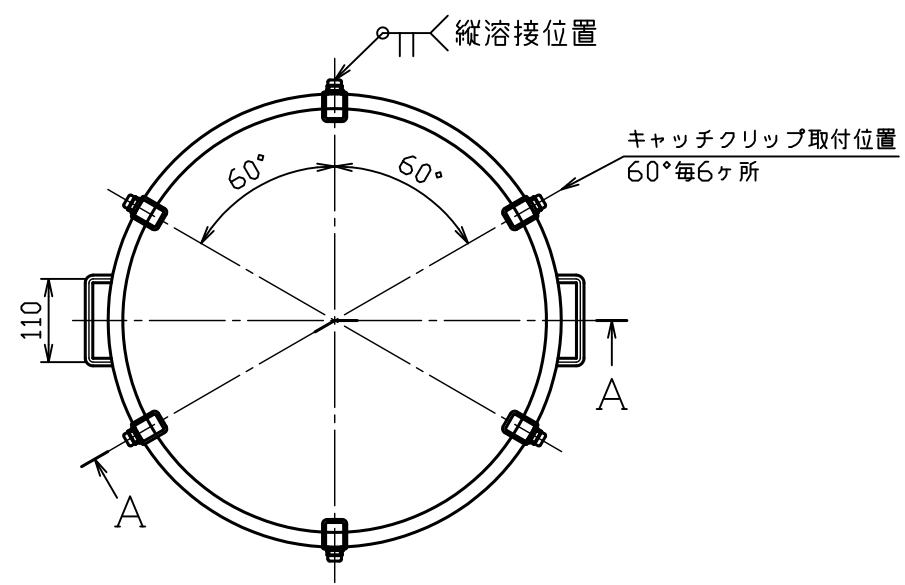
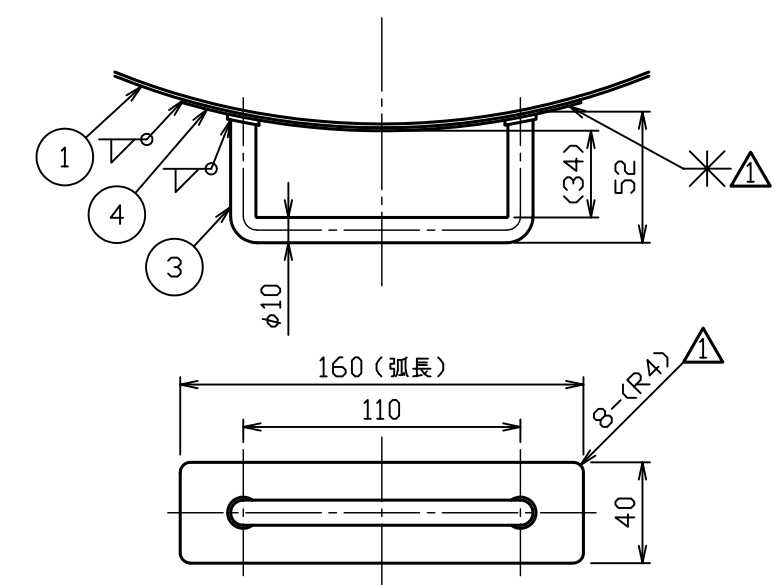


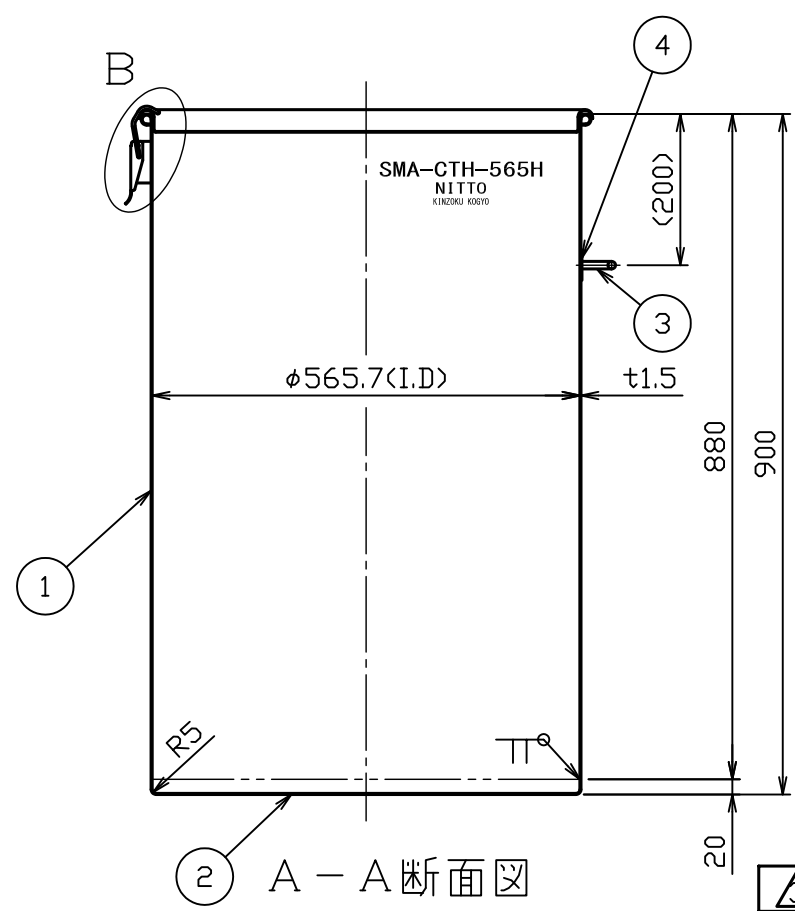

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.5
2	底板	SUS304	1	t 1.5
3	サニタリー把手	SUS304	2	φ10丸棒(44-1-1-0019789)
4	サニタリー把手用当板(大)	SUS304	2	t 1.2
5	密閉蓋	SUS304	1	565用(t 1.2)
6	B型パッキン	シリコン	1	565用
7	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

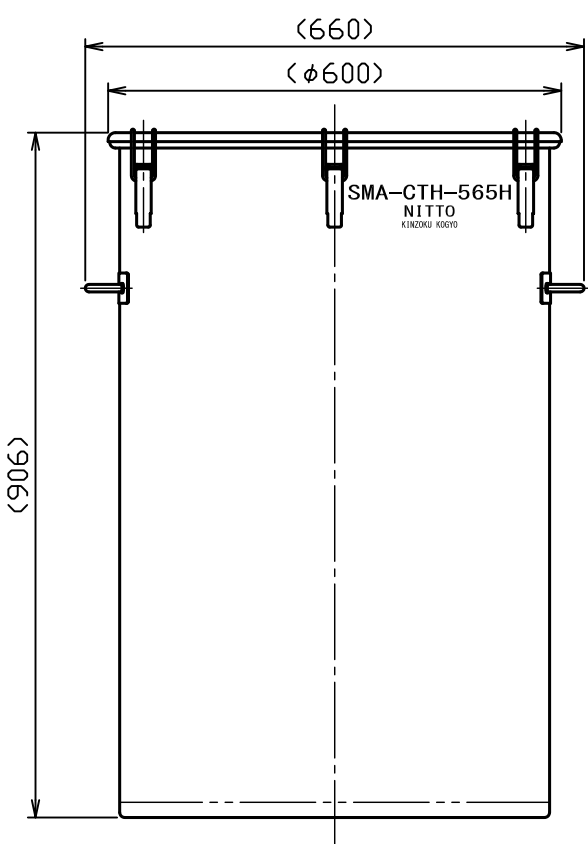

把手部詳細図 S = 1 : 3

注記
内外面バフ研磨
容量 200L

△				名	サニタリー密閉容器(キャッチクリップ式)	図	HP-1-2-0024444-1
△				称	SMA-CTH-565H(B型パッキン)	番	
△	No. 12535	羽飼	H24.6.6	図		番	
No.	変更番号	氏名	日付	尺	1:10 1:3 1:2	度	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
製	図	設	計	検	図	承	認
氏	名	新	井	新	井	鈴	木
日	付	H18.9.20	H18.9.20	鈴	木	鈴	木

日東金属工業株式会社