



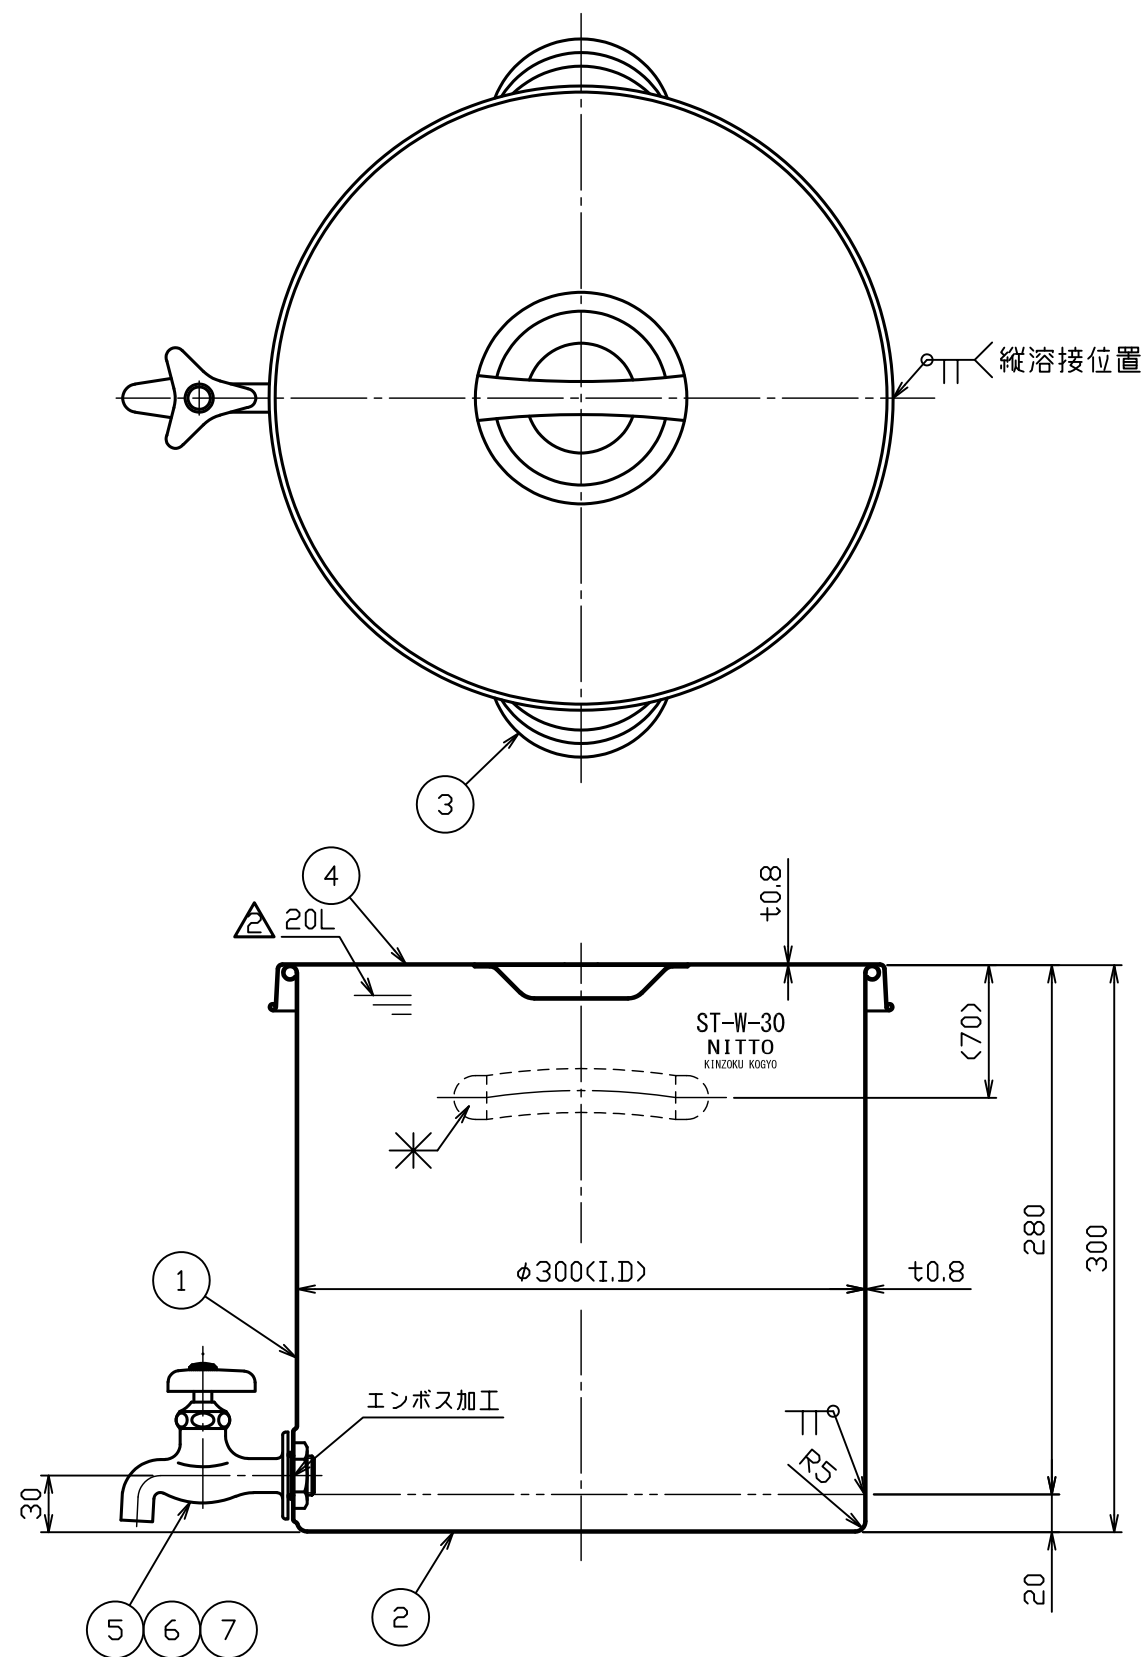

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.8
2	底板	SUS304	1	t 0.8
3	把手 (小)	SUS304	2	規格
4	ストック蓋	SUS304	1	30用 (t 0.8)
△ 5	横水栓 (寒冷地仕様)	BC 6	1	7010-13 (カクダイ)
△ 6	ロックナット	B s	1	1/2
7	Oリング	NBR	1	P-20

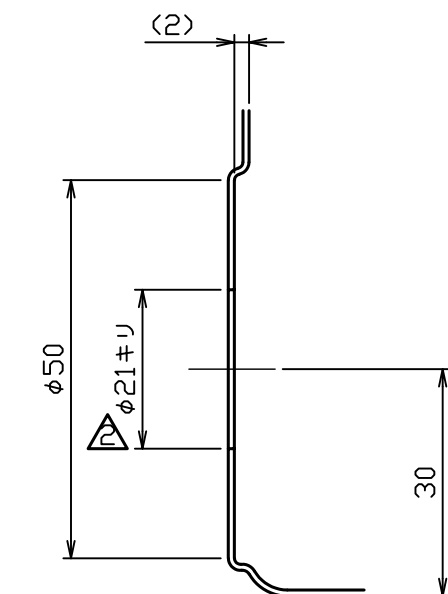

エンボス加工詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面バフ研磨
容量 20 L
△ 重量 約 3.4 k g

△	No. 16534	石井	H28.4.20	名称	蛇口付貯蔵容器	図番	HP-1-2-0027597-△
△	No. 11600	鈴木	H23.11.25	氏名	山田	日付	H20.12.20
△	No. 08040	山田	H20.12.20	氏名	山田	日付	H20.9.5
No.	変更番号	氏名	日付	氏名	山田	日付	H20.9.5
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格	
製図				設計	検図	承認	
氏名				山田	山田	堀井	堀井
日付				H20.9.5	H20.9.5	堀井	堀井