

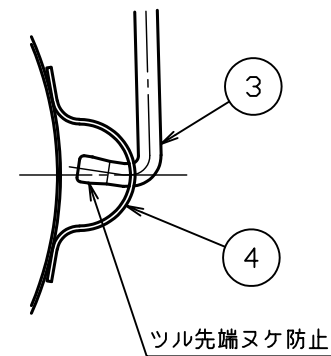
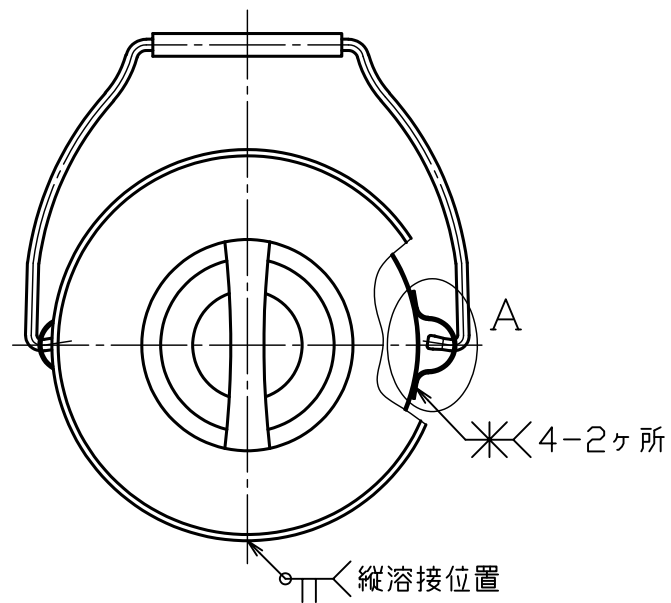


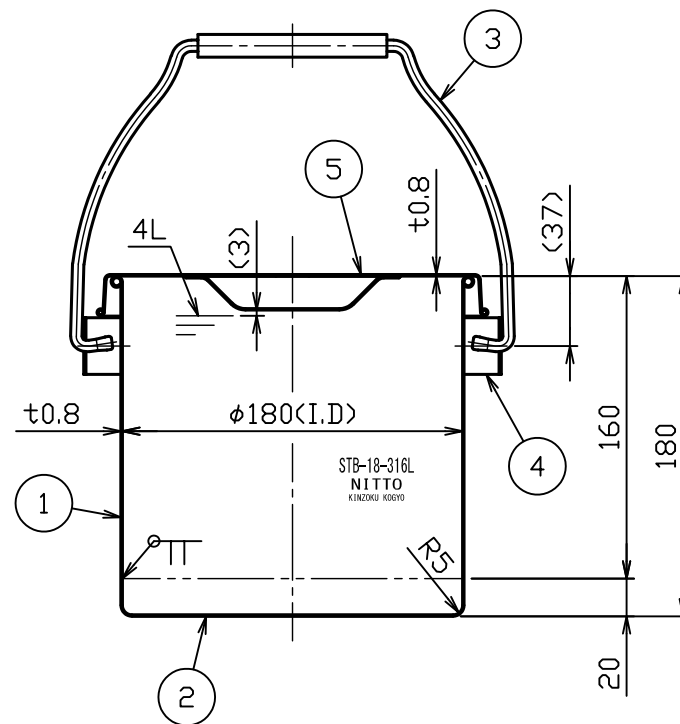

△ A部詳細図 S = 1 : 2

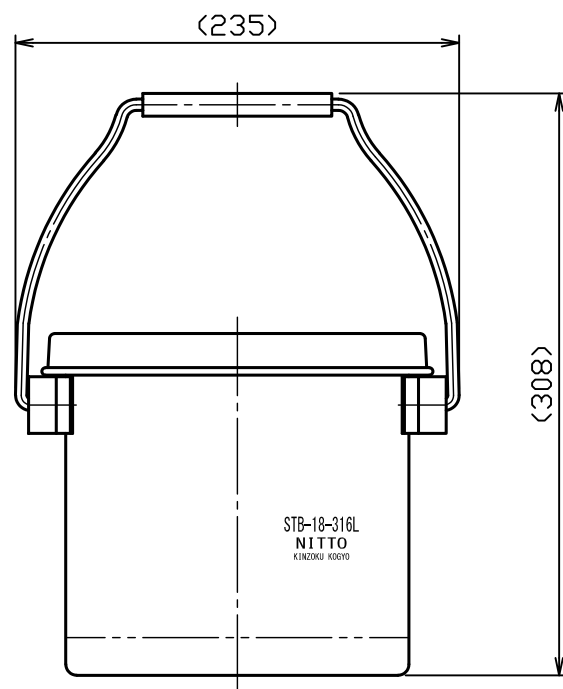

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS316L	1	t 0.8
2	底板	SUS316L	1	t 0.8
△ 3	ツル	SUS304	1	φ 6 丸棒
△ 4	丸ダルマ (大)	SUS304	2	t 1.2
5	ストック蓋	SUS316L	1	18用 (t 0.8)

注記
 内外面バフ研磨
 容量 4 L
 重量 約 1.3 kg

△ 3				名称	吊り下げ式汎用容器	図番	HP-1-2-0036418-△ 1
△ 4				図番	STB-18-316L (ストック蓋付)	尺 度	1 : 4 1 : 2
△ 1	No. 18573	小野寺	2019.7.26	参考図		得意先名	規格
No.	変更番号	氏名	日付	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製 図	設 計	検 図	承 認			
氏 名	堀井	堀井	堀井	堀井			
日 付	H28.6.30	H28.6.30					

日東金属工業株式会社