

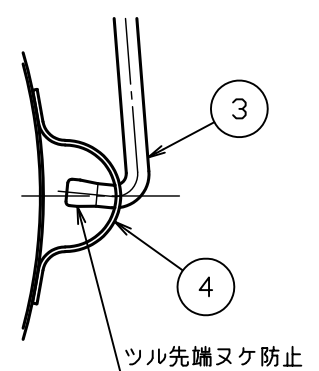
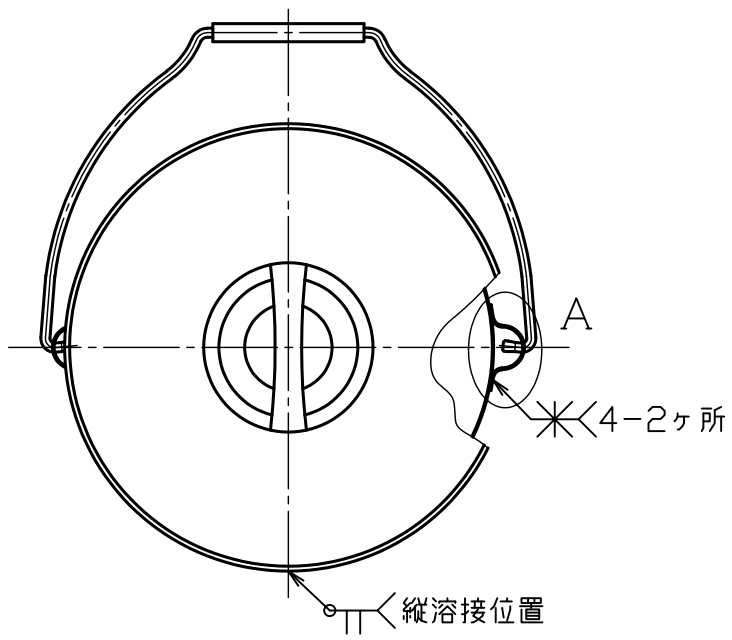


No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS316L	1	t 0.8
2	底板	SUS316L	1	t 0.8
△3	ツル	SUS304	1	φ 6 丸棒
△4	丸ダルマ (大)	SUS304	2	t 1.2
5	ストック蓋	SUS316L	1	27 用 (t 0.8)

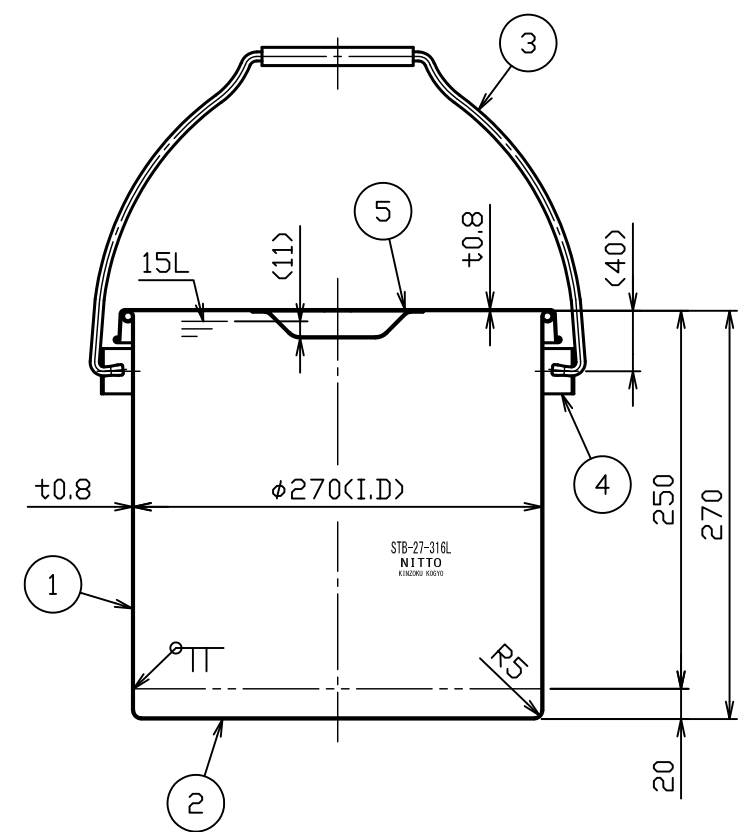

△ A 部詳細図 S = 1 : 2

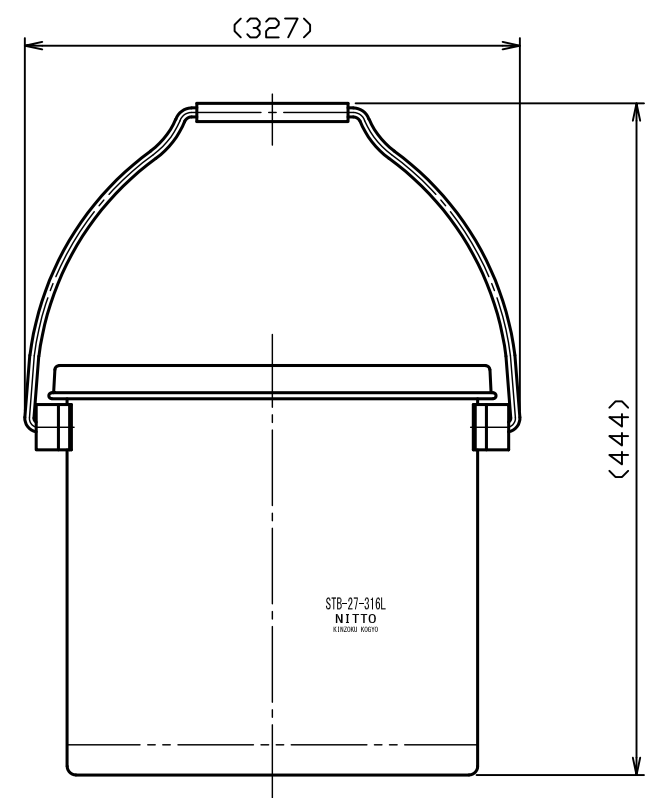

注記
 内外面バフ研磨
 容量 15L
 重量 約2.6kg

△				名称	吊り下げ式汎用容器	図番	HP-1-2-0036420-△
△				図番	STB-27-316L (ストック蓋付)	尺 度	1:5 1:2
△	No. 18573	小野寺	2019.7.26	尺 度	1:5 1:2	参考図	
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	参考図		得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社		
氏 名	堀井	堀井	堀井	堀井			
日 付	H28.6.30	H28.6.30					