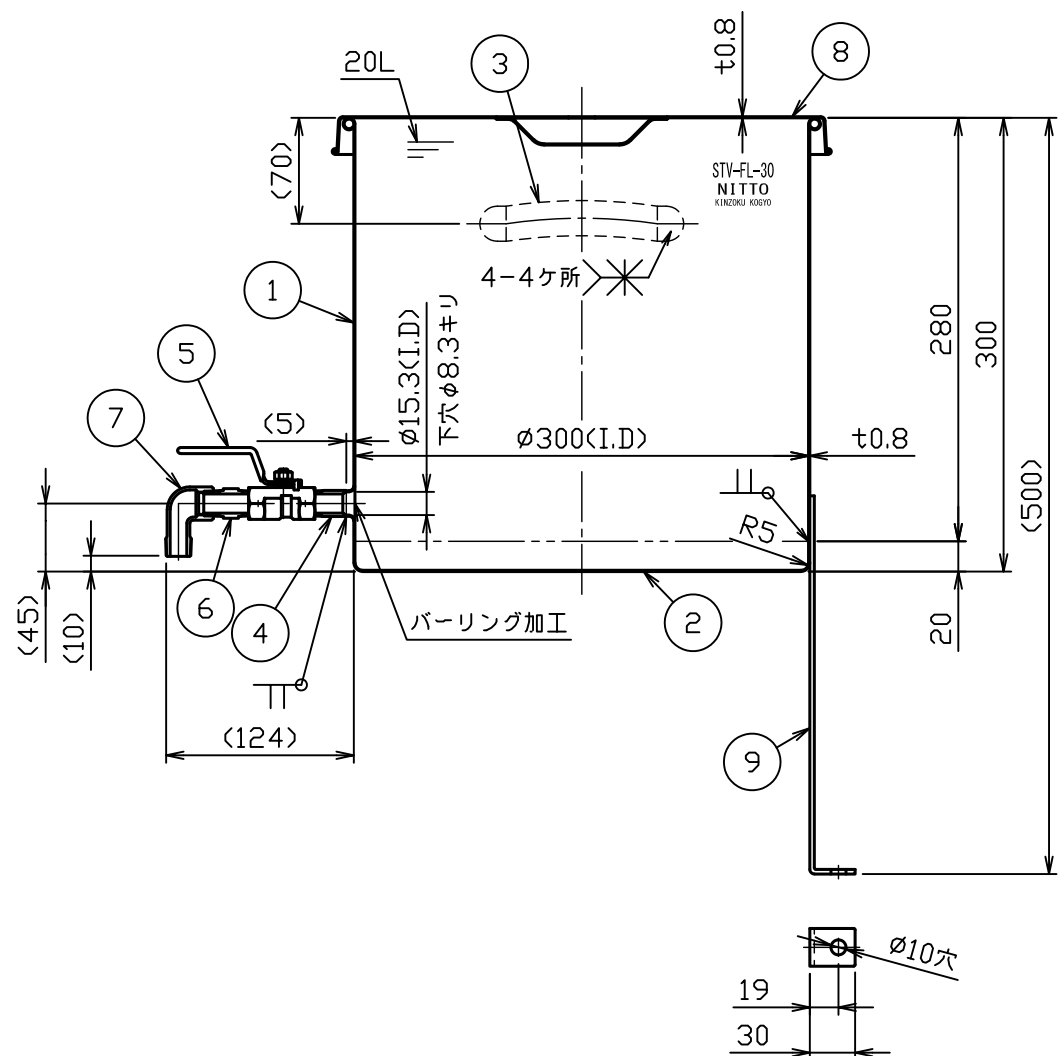
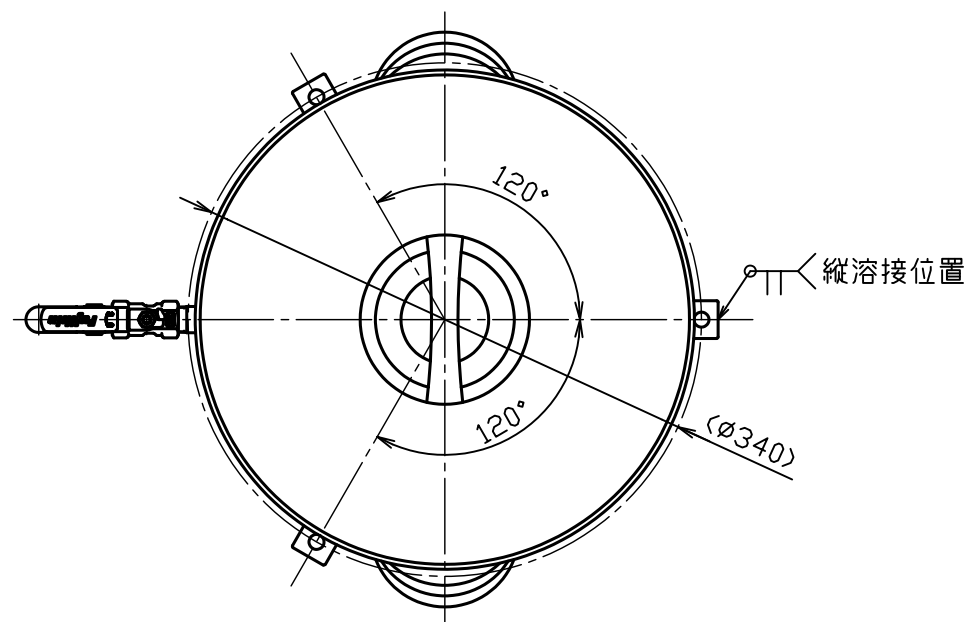


No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.8
2	底板	SUS304	1	t 0.8
3	把手 (小)	SUS304	2	規格
4	バーリング用ニップル	SUS304	1	R3/8 (44-1-1-0017454)
5	ボールバルブ (UBVN-14C)	SCS14	1	3/8 B (フジキン)
6	六角ニップル	SUS304	1	3/8 B
7	ねじ込みストリートエルボ	SUS304	1	3/8 B
8	ストック蓋	SUS304	1	30 用 (t 0.8)
9	脚	SUS304	3	t3.0 (44-1-1-0034204)

注記
内外面 #320 バフ研磨
容量 20 L
重量 約 3.7 kg

△				名称	ボールバルブ付汎用容器 平鋼脚付	⊕
△					STV-FL-30	⊕
△				図番	HP-1-2-0034194	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:5	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	池田	池田	高橋	高橋		
日付	H28.1.22	H28.1.22				