


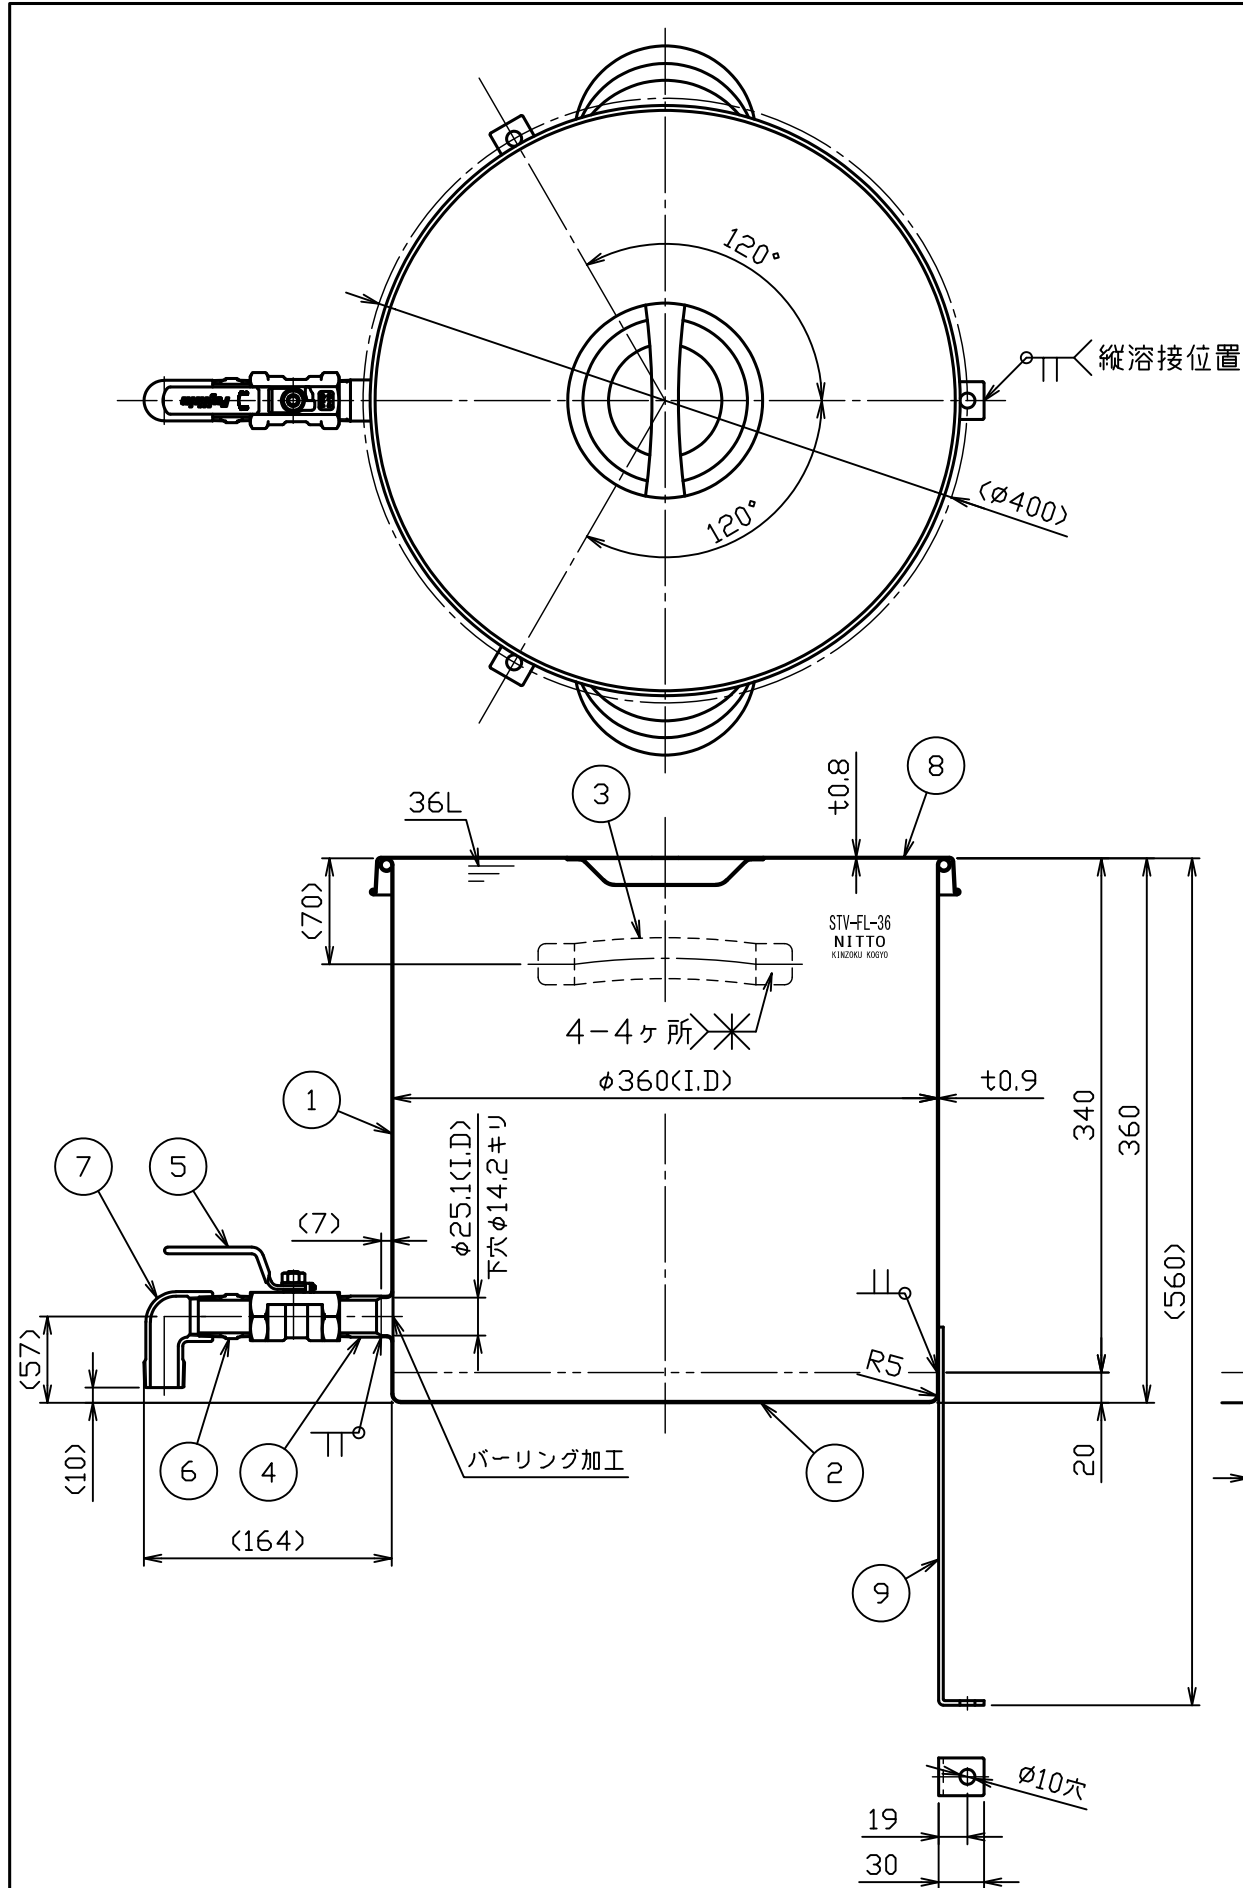

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.9
2	底板	SUS304	1	t 0.9
3	把手(中)	SUS304	2	規格
4	バーリング用ニップル	SUS304	1	R3/4(44-1-1-0017456)
5	ボールバルブ(UBVN-14E)	SCS14	1	3/4B(フジキン)
6	六角ニップル	SUS304	1	3/4B
7	ねじ込みストリートエルボ	SUS304	1	3/4B
8	ストック蓋	SUS304	1	36用(t 0.8)
9	脚	SUS304	3	t3.0(44-1-1-0034204)

注記
内外面#320バフ研磨
容量 36L
重量 約5.8kg

△				名称	ボールバルブ付汎用容器 平鋼脚付		⊕
△					STV-FL-36		⊕
△				図番	HP-1-2-0034196		△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:5		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	池田	池田	高橋	高橋			
日付	H28.1.22	H28.1.22					