
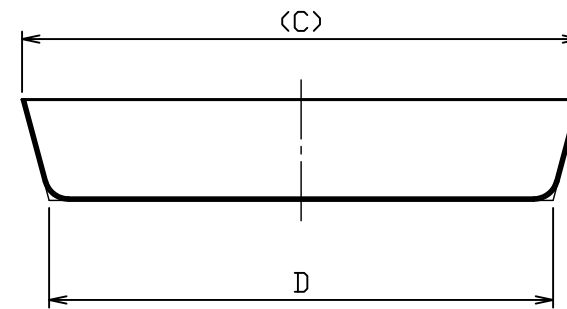
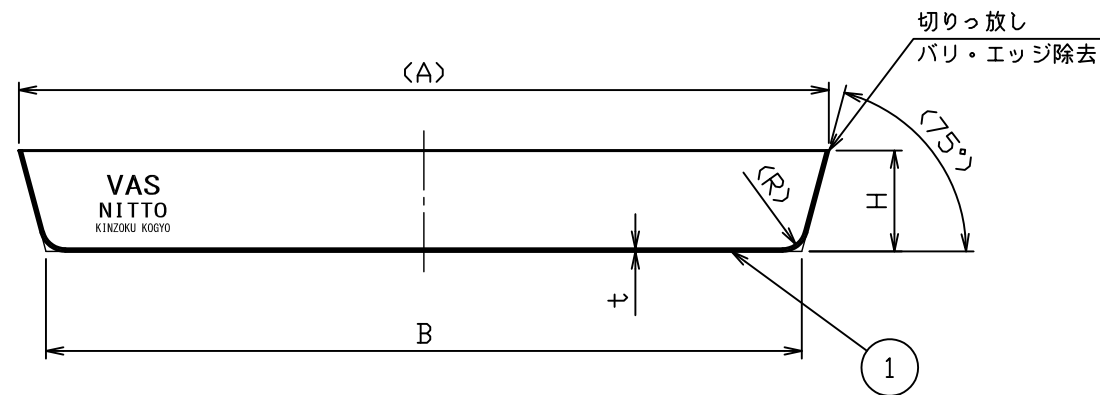


No.	品名	材質	個数	備考
1	サニタリーバット	SUS316L	1	表記参照

型式	底(外寸)		上部(外寸)		高さ	板厚	重量
	D(mm)	B(mm)	C(mm)	A(mm)	H(mm)	t(mm)	(kg)
VAS-200X300	200	300	221	321	40	1.0	0.8
VAS-300X450	300	450	321	471	40	1.0	1.6
VAS-400X600	400	600	421	621	40	1.0	2.6
VAS-500X750	500	750	521	771	40	1.0	3.8
VAS-600X900	600	900	621	921	40	1.0	5.3

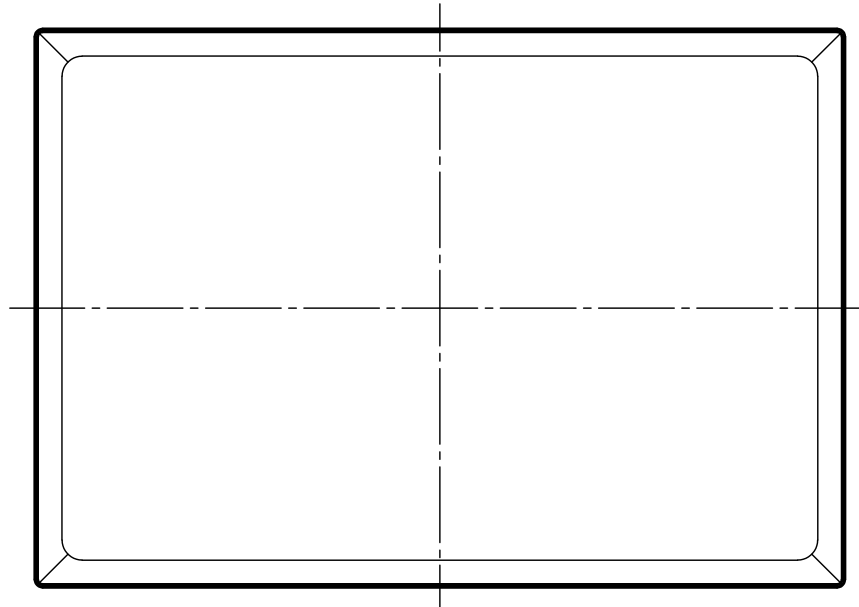

注記  
 角部溶接  
 溶接部内外面#320バフ研磨  
 側面外面#320バフ研磨

				名称 サニタリーバット VAS			
				図番 HP-1-2-0037782-			
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	-		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名		規格
製図		設計		検図		承認	
氏名 高橋		高橋		黒木		黒木	
日付 H29.10.28		H29.10.28				日東金属工業株式会社	